


Im AS-Plan nicht eingezeichnete Klemmen werden nicht angeschlossen. Diese werden erst beschaltet, wenn zusätzliche Funktionen (SFC, CTÖ, Video) in der Anlage realisiert werden.

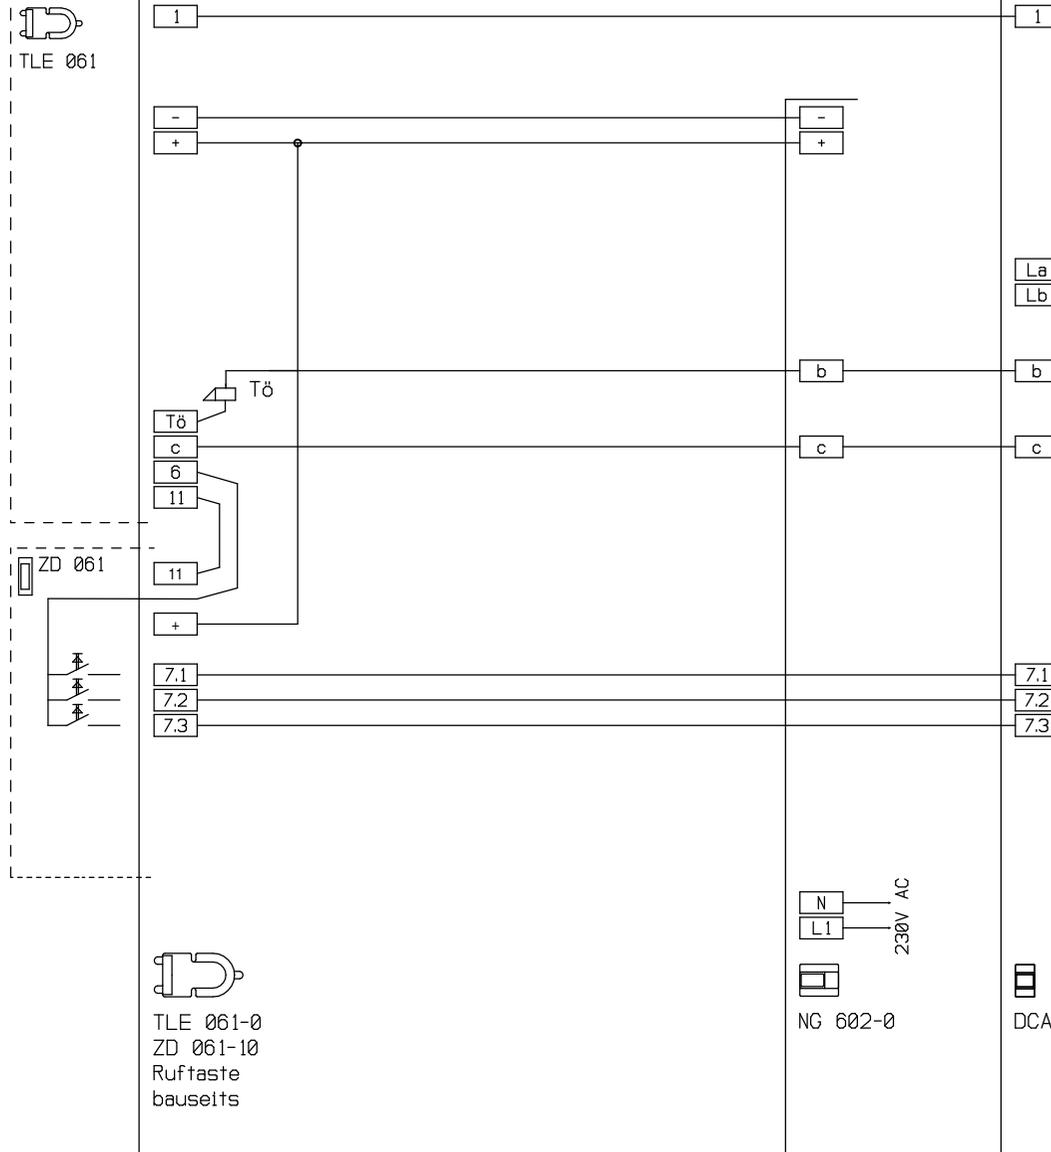

Die max. Reichweite zwischen NG 602-0 und dem DCA 612-0 darf max. 20m sein, bei 0,8mm. Zuleitung muß vom NG 602-0 direkt zum DCA 612-0 erfolgen. Bei Verwendung der Ein- und Ausgänge des DCA sind entsprechende Adern vorzusehen.

La
Lb Anschluß an TK-Nebenstelle nach TBR-21 Richtlinie

Anschluß an eine analoge Nebenstelle einer TK-Anlage. Das DCA 612-0 muss mit den entsprechenden Rufnummern der TK-Anlage programmiert werden, um die Türrufe an der TK-Anlage zu signalisieren. Beschaltung der Ein- und Ausgänge siehe Produktinformation zu DCA 612-0. Es können max. 3 Ruf Tasten über das DCA 612-0 programmiert werden.

TLE 061-0
ZD 061-10
Ruftaste
bauseits

N
L1
230V AC
NG 602-0

DCA 612-0

Legende:
ERT = Etagenruftaster
TÖ = Türöffner
T1/T2 = Lichttaster, max. 24V/2A belastbar

CAD - Design FCAD32

Planungs- und Installationsrichtlinie Tür- und Haustelefonie
Ausgabe 2000/2001 beachten. Die Hinweise sind in dieser
Planungsrichtlinie erläutert.

Bearbeiter : TO/bw	Datum : 11.05.01	DCA 612-0	Maßst: %
SSS SIEDLE S.Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenerwerke Stiftung & Co 78120 Furtwangen			Blatt: 1/1
		AS-T/64-1 mit TLE 061	
		1 TL, beliebige Anzahl Telefone	