

Gebrauchsanleitung

Türklingelkamera

Best^{Germany}

VC15



**Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der
B.E.S.T Video-Türsprechanlage**

**Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig
durch**

Inhalt

Machen Sie die Verpackung auf und überprüfen Sie den Inhalt für die Vollständigkeit

- Türklingelkamera
- Gebrauchsanleitung
- Verschiedene Befestigungs- und Schraubmaterialien

Bedienungsanleitung

Technische Daten

Model	VC-15
Kamera-Typ	1/3“ Sony Nachtsicht CCD Kamera
Auflösung	420 TVL
TV System	CCIR, PAL
Sichtwinkel	72°(horizontal), 55°(vertical)
Strom	12 V (vom Monitor)
Betriebstemperatur	-35°C~ +50°C

Montage	Auf- und Unterputz
Abmessung (HxBxT)	150x90x20 mm
Farbe	Silber
Lichtempfindlichkeit	0 Lux /F2.0
Sonstiges	Spritzwasserdichter Abdeckung, automatischer Weißabgleich


Installation

Anschlussverbindungen für das Kamerakabel

- ① Audio **A**
- ② 0V **G**
- ③ +12 V **B**
- ④ Video **V**


Zum

Schlossnetzteil **D/O**

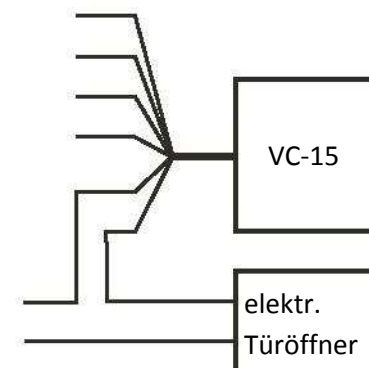


Anschluss

ANSCHLUSS AN DEN MONITOR

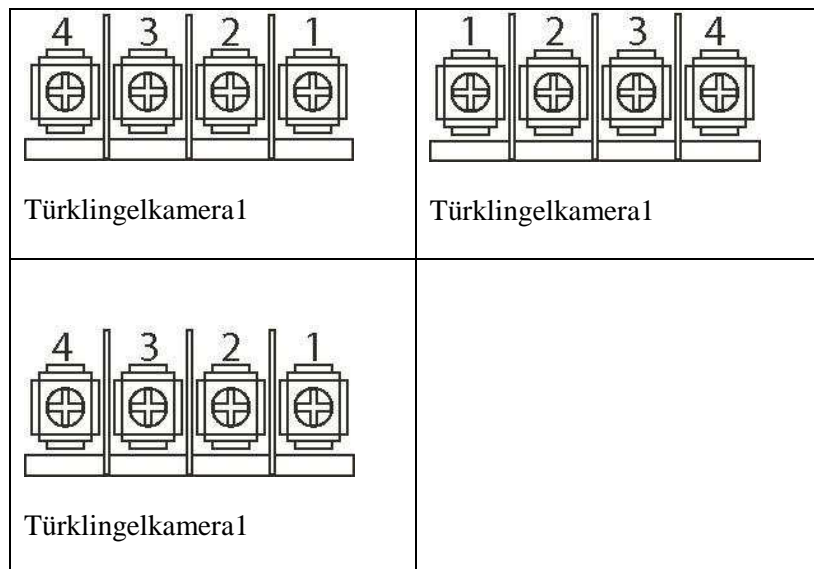

Beschreibung der Bestandteile

TÜRKLINGELKAMERA VC-15

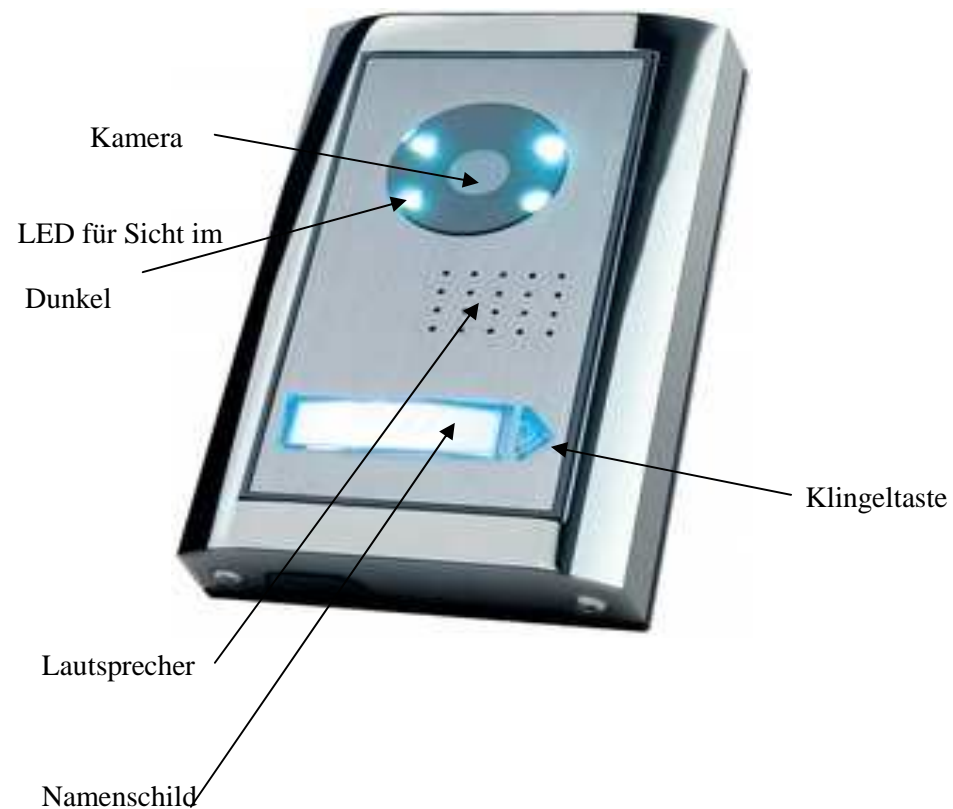

Installation


Suchen Sie für die Montage der Kameraeinheit einen geeigneten Platz im Türbereich, der überwacht werden soll. Die Kamera muss auf den zu beobachtenden Bereich einstellbar sein.

Empfohlene Montagenhöhe der Kameraeinheit ist auf der Abbildung angezeigt (s. unten). Bei der Installation von Türklingelkameras (bei Montage ohne Eckhalter) machen Sie eine Öffnung in der Wand mit einem Durchmesser von 15 mm und einer von Tiefe 5mm für die Kabelverschraubung.

Zum Anschließen an den Monitor verwendet man ein 4-adriges Kabel. In der Tabelle (s. unten) sind

die Aderdurchmesser in Abhängigkeit von den Kabellängen beschrieben.

Legen Sie das Kabel nicht näher als 0,5 m von der Stromleitung.

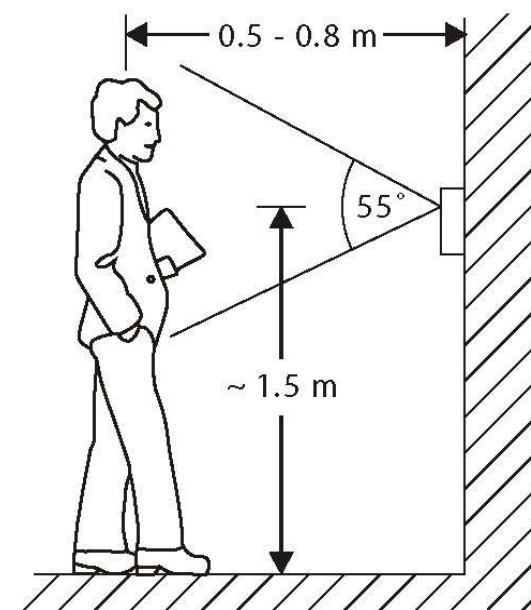

Kabellänger	Aderdurchmesser
Bis 30m	0,22 mm ²
Von 30 bis 50m	0,4 mm ²